

Yönetilemez Gigabit PoE Ağ Anahtarı

CFC-8T2S-DX-P-CS

Cifocs CFC-8T2S-DX-P-CS , IP tabanlı cihazları veri ağına bağlamak ve enerji sağlamak için uygun, IEEE 802.3af standartlarını destekleyen yönetilemez PoE ağ anahtarıdır.

CFC-8T2S-DX-P-CS üzerinde 8 adet 10/100M PoE RJ45 port ve 2 adet 1000M SC Duplex Single Mode fiber optik port bulunmaktadır. CFC-8T2S-DX-P-CS 8 adet PoE portunun hepsine aynı anda port başına 15.4W 'a kadar güç sağlayabilir.

2 adet Single Mode fiber optik portu sayesinde daisy chain network topolojilerinde kullanılabilir.



Özellikler

- Sakla ve İlet mimarisi
- 5.6 Gbps Anahtarlama bant genişliği
- Jumbo Frame desteği (9K 'ya kadar)
- 4.17 Mpps Paket iletim hızı
- Port başına 15.4W PoE desteği
- IEEE 802.3af uyumluluğu
- Fansız tasarım
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı (-20 / +60 °C)
- Pano montajına ve masaüstü kullanıma uygun tasarım.

Teknik Özellikleri

MAC Adres	8K
Anahtarlama Kapasitesi	5.6 Gbps
Paket İletim Hızı	4.17 Mpps
Fiber Tipi	Single Mode
Dalga Boyu	1310 nm
Menzil	20 km
LED Durum Göstergeleri	Güç, Link/Aktivasyon, Hız, PoE Durumu
Güç Girişi	220V AC
Koruma Sınıfı	IP30
Nem	%5 / %95 (yoğunlaşmayan)
Çalışma Sıcaklığı	-20 / +60 °C
Boyutlar	290 x 165 x 45 mm


Standartlar :	IEEE 802.3
	IEEE 802.3u
	IEEE 802.3z
	IEEE 802.3af

Uyumluluk :	CE
	FCC Part 15 / CISPR22 (EN55022) Class A
	IEC61000-4-2 (ESD) Class 4
	IEC 61000-4-3 (RS) Class 4
	IEC 61000-4-4 (EFT) Class 4
	EC 61000-4-5 (Surge) Class 4
	IEC 61000-4-6 (CS) Class 4
	IEC60068-2-6 (Vibration)
	IEC60068-2-27 (Shock)
	IEC60068-2-32 (Free fall)


Yönetilemez Gigabit PoE Ağ Anahtarı

CFC-8T2S-DX-P-CS

Star Topoloji

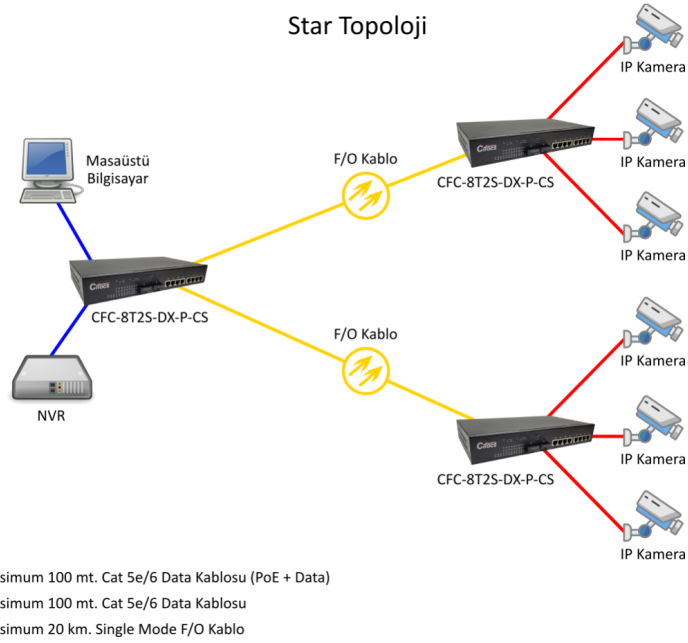

Daisy-Chain Topoloji

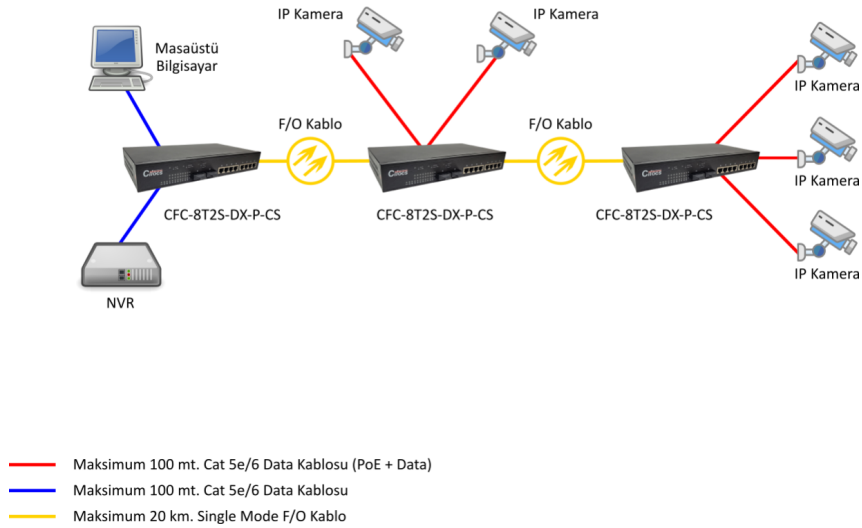

Ürün Kodu	Ürün Adı	Açıklama
OPT-066-SM-PoE	CFC-8T2S-DX-P-CS	Cifocs CFC-8T2S-DX-P-CS 8 port 10/100M PoE RJ45 + 2 port 1000M Single Mode Duplex Yönetilemez PoE Ağ Anahtarı