Endüstriyel Ağ Anahtarları

Kolay Yönetilebilir Gigabit PoE+ Endüstriyel Ağ Anahtarı

CFC-8G2SFP-IEMPS

Cifocs CFC-8G2SFP-IEMPS kolay yönetilebilir endüstriyel ethernet switch, IP cihazları veri ağına bağlamak ve enerji sağlamak için uygun PoE+ ağ anahtarıdır. Ağ anahtarı 8 adet PoE portunun hepsine aynı anda port başına 30W 'a kadar güç sağlayabilir. Endüstriyel tasarımı ile zorlu koşullarda kesintisiz veri iletimi sağlar.

Web tabanlı yönetim arayüzü ile programlaması pratiktir.

CFC-8G2SFP-IEMPS endüstriyel switch, 8 adet 10/100/1000M PoE+ RJ45 port ve 2 adet 1000M SFP Slota sahiptir.

Cifocs'un endüstriyel ağ anahtarları alüminyum gövdeli ve fansız yapısıyla fabrika bölümleri, dış ortam kabinleri ve diğer zorlu ortamlarda güvenilir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Özellikler

- 8 port 10/100/1000M PoE+ RJ45 + 2 port 1000M SFP Slot
- Sakla ve İlet mimarisi
- 20 Gbps Anahtarlama bant genişliği
- 14.88 Mpps İletim Oranı
- IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3z (1000Base TX/FX), IEEE 802.3x standartlarına uyumlu
- IEEE 802.3 af ve IEEE 802.3 at PoE standardı uyumu
- RSTP (Rapid Spanning Tree)
- 4K'ya kadar VLAN grupları, IEEE 802.1Q
- Loop Koruması
- IGMP Snooping v1/v2, maksimum 32 Multicast grubu
- Port Mirroring
- QoS, Diff-Serv QoS, 802.1p / DSCP priority mapping
- Broadcast storm kotrolü, Port izolasyonu, Port hızı limitlendirme
- PoE yönetimi
- PoE+ port başına 30W çıkış
- 48V DC güç girişi
- -40 / +75 °C çalışma sıcaklığı

Endüstriyel Ağ Anahtarları

Kolay Yönetilebilir Gigabit PoE+ Endüstriyel Ağ Anahtarı CFC-8G2SFP-IEMPS

Ring Topoloji

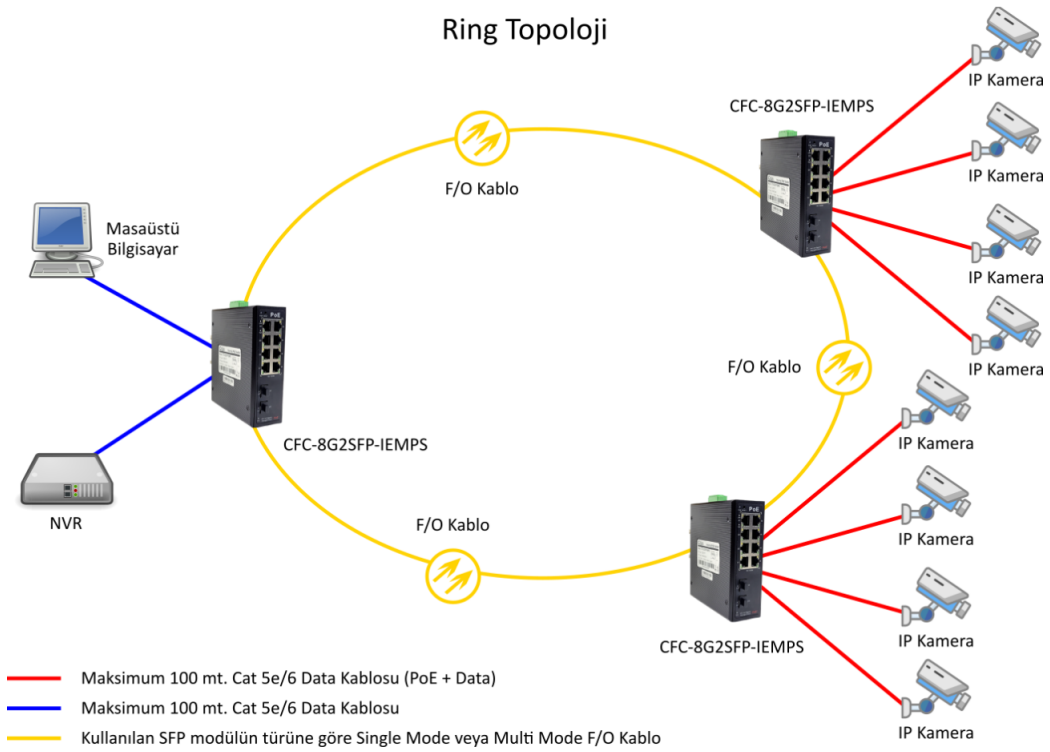

Star Topoloji

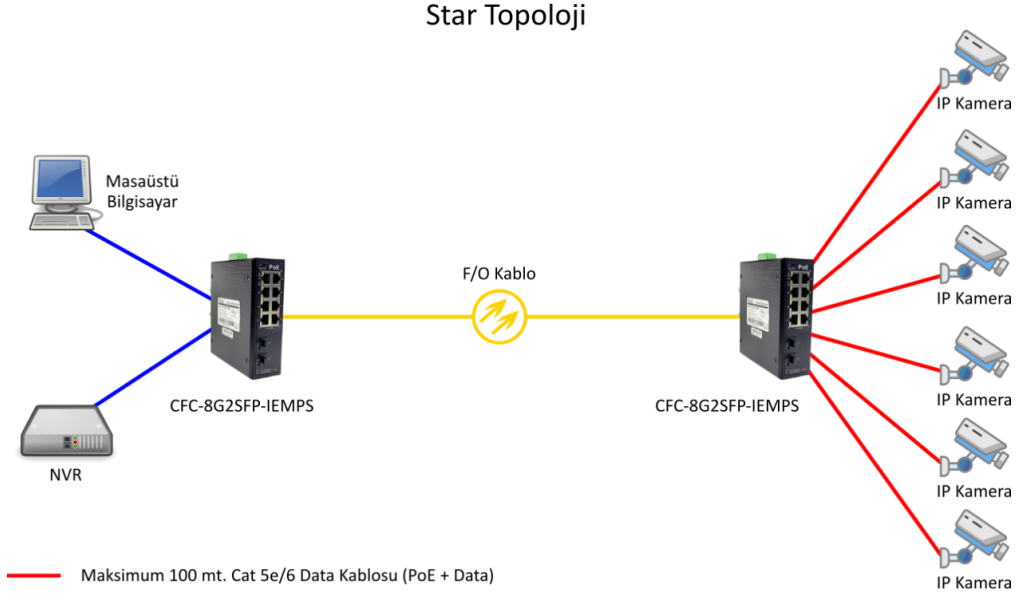

Endüstriyel Ağ Anahtarları

Kolay Yönetilebilir Gigabit PoE+ Endüstriyel Ağ Anahtarı CFC-8G2SFP-IEMPS

Teknik Özellikleri

Anahtarlama Kapasitesi :	20 Gbps
MAC Adres :	8K
LED Durum Göstergeleri :	Sistem, Güç, Port Durumu, SFP Link
Sıfırlama (reset) Düğmesi :	Sıfırlama, Fabrika Ayarlarına Dönüş
Güç Girişi :	48V ile 57V DC Ters kutup korumalı yedekli güç girişi
Koruma Sınıfı :	IP40
Nem :	%5 / %95 (yoğunlaşmayan)
Çalışma Sıcaklığı :	-40 / +75 °C
Boyutlar :	47 x 145 x 135 mm
Ağırlık :	0,75 kg

Standartlar :	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3z IEEE 802.3x IEEE 802.1q IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Uyumluluk :	CE FCC Part 15 Class A IEC61000-4-2 IEC61000-4-3 IEC61000-4-4 IEC61000-4-5 IEC61000-4-6 IEC61000-4-8 IEC61000-4-9 IEC61000-4-10 IEC61000-4-12/18 IEC61000-4-16 IEC61000-6-2 IEC60068-2-6 (Vibration) IEC60068-2-27 (Shock) IEC60068-2-32 (Free fall) CE/LVD EN62368-1

Ürün Kodu	Ürün Adı	Açıklama
OPT-808	CFC-8G2SFP-IEMPS	Cifocs CFC-8G2SFP-IEMPS 8 port 10/100/1000M PoE RJ45 + 2 port 1000M SFP Kolay Yönetilebilir Endüstriyel Ağ Anahtarı